

Torche de Soudage TIG SRL 20 / SRL 20 FX refroidie par liquide

Version
STANDARD



Caractéristiques:

Capacité :
- en courant continu : 220 A
- en courant alternatif : 200 A
Facteur de marche : 100 %
Electrode tungstène : Ø 0,5 - 3,2 mm

Torches complètes :

Type	Description	Refroidissement	Référence	
			4 m	8 m
SRL 20	Commande à lamelle et Néoprène	Liquide	317.0235	317.0236
SRL 20 FX	Commande à lamelle, corps flexible, Néoprène	Liquide	317FRC35	317FRC36


Pièces d'usure :

		Ø 0,5 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,2 mm
Pince étau	Rep. 4	701.0249	701.0250	701.0254	701.0251	701.0255	701.0252	701.0253	
Pince étau Jumbo	Rep. 4.1	701.1225	701.1226	—	701.1227	—	701.1228	—	701.1229
Support collet	Rep. 5	701.0275		701.0279	701.0276	701.0280	701.0277	701.0278	
Diffuseur	Rep. 5.1	701.0301		701.0313	701.0307	701.0315	701.0309	701.0311	
Diffuseur Jumbo	Rep. 5.2	701.1230		—	701.1231	—	701.1232	—	701.1233

Buse céramique		N°4 Ø 6,5 mm	N°5 Ø 8,0 mm	N°6 Ø 9,5 mm	N°7 Ø 11,0 mm	N°8 Ø 12,5 mm	N°10 Ø 16,0 mm	N°12 Ø 19,5 mm
Standard long. 30 mm	Rep. 6	701.0281	701.0282	701.0283	701.0284	701.0285	701.0286	—
Standard long. 48 mm	Rep. 6	701.0289	701.0290	701.0291	—	—	—	—
Buse diffuseur long. 25,5 mm	Rep. 6.1	701.0317	701.0318	701.0319	701.0320	—	—	—
Buse Jumbo long. 48 mm	Rep. 6.2	—	—	701.1199	—	701.1200	701.1201	701.1121

Le soudage pour mission.



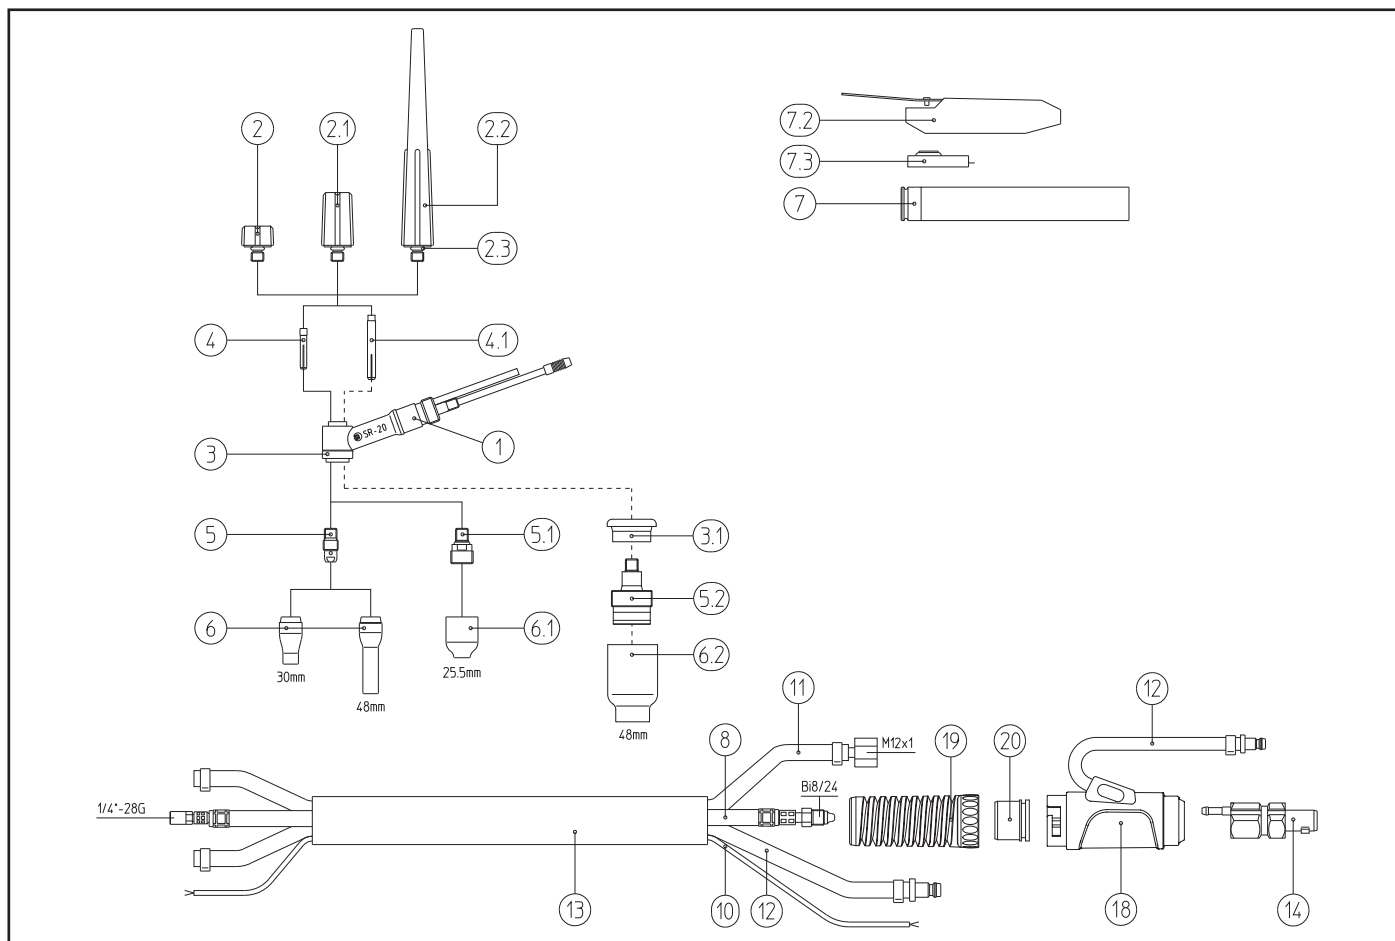

Repère	Désignation	Observation	Référence
1	Corps de torche SR 20		705.0058
	Corps de torche flexible SR 20 FX		703.0302
2	Coiffe courte		701.0240
2.1	Coiffe moyenne		701.0244
2.2	Coiffe longue		701.0247
2.3	Joint torique de coiffe	X 10	165.0028
3	Bague isolante de buse		702.0055
3.1	Bague isolante de buse Jumbo		701.1234
7	Poignée		705.1440
7.2	Gâchette à lamelle		185.0072
7.3	Microrupteur		185.0069
8	Câble eau + courant PVC	4 m	150.0259
	Câble eau + courant PVC	8 m	150.0260
10	Câble de commande	au mètre	100.0100
11	Tuyau gaz	au mètre	102.0124
12	Tuyau eau PVC	au mètre	109.0011
13	Housse de faisceau	au mètre	109.0072
14	Raccord BSB 35/50		771.0521
18	Renfort BCS-50		500.0523
19	Renfort spiralé		500.0533
20	Renfort faisceau		500.0534

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

L e s o u d a g e p o u r m i s s i o n .



BINZEL SOUDAGE
6 Rue des Frères Lumière
F-67201 ECKBOLSHEIM
Tél.: 03 88 76 58 75
Fax: 03 88 76 56 54
E-mail: binzel.soudage@binzel.fr
Internet: www.binzel.fr