


HZ90

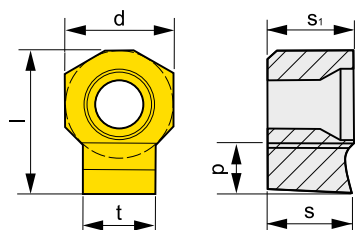

Dimensioni Dimension	d	s	s ₁	l	p	t
0604-30	6,00	4,66	4,76	7,50	1,60	3,00
0604-40	6,00	4,66	4,76	8,00	2,50	4,00
0604-50	6,00	4,66	4,76	8,00	3,00	5,00
1006-60	10,00	6,25	6,35	13,50	4,20	6,00
1006-80	10,00	6,25	6,35	13,50	5,20	8,00
1309-100	13,00	9,40	9,53	18,50	6,20	10,00
1309-120	13,00	9,40	9,53	18,50	7,20	12,00

Dimensioni / All dimensions [mm]

Inserto Chip breaker	ISO	Qualità / Grades										Larghezza Width		Tolleranza t Tolerance t		Profondità di taglio Infeed	
		333TN*										t		min	max	a _{p min}	a _{p max}
	HZ90 0604-30 C11	■										3,00		0,060	0,120	0,03	0,10
	HZ90 0604-40 C11	■										4,00		0,070	0,145	0,03	0,10
	HZ90 0604-50 C11	■										5,00		0,070	0,145	0,03	0,10
	HZ 1006-60 C11	■										6,00		0,070	0,145	0,03	0,15
	HZ 1006-80 C11	■										8,00		0,080	0,170	0,03	0,15
	HZ 1309-100 C11	■										10,00		0,080	0,170	0,05	0,20
	HZ 1309-120 C11	■										12,00		0,095	0,205	0,05	0,20
	HZ90 0604-30 D10	■										3,00		0,020	0,060	0,03	0,10
	HZ90 0604-40 D10	■										4,00		0,030	0,078	0,03	0,10
	HZ90 0604-50 D10	■										5,00		0,030	0,078	0,03	0,10
	HZ 1006-60 D10	■										6,00		0,030	0,078	0,03	0,15
	HZ 1006-80 D10	■										8,00		0,040	0,098	0,03	0,15
	HZ 1309-100 D10	■										10,00		0,040	0,098	0,05	0,20
	HZ 1309-120 D10	■										12,00		0,050	0,120	0,05	0,20
	HZ90 0604-30 H7	■										3,00		0,000	0,010	0,03	0,10
	HZ90 0604-40 H7	■										4,00		0,000	0,012	0,03	0,10
	HZ90 0604-50 H7	■										5,00		0,000	0,012	0,03	0,10
	HZ 1006-60 H7	■										6,00		0,000	0,012	0,03	0,15
	HZ 1006-80 H7	■										8,00		0,000	0,015	0,03	0,15
	HZ 1309-100 H7	■										10,00		0,000	0,015	0,05	0,20
	HZ 1309-120 H7	■										12,00		0,000	0,018	0,05	0,20
	HZ90 0604-30 P9	■										3,00		-0,031	-0,006	0,03	0,10
	HZ90 0604-40 P9	■										4,00		-0,042	-0,012	0,03	0,10
	HZ90 0604-50 P9	■										5,00		-0,042	-0,012	0,05	0,10
	HZ 1006-60 P9	■										6,00		-0,042	-0,012	0,03	0,15
	HZ 1006-80 P9	■										8,00		-0,051	-0,015	0,03	0,15
	HZ 1309-100 P9	■										10,00		-0,051	-0,015	0,05	0,20
	HZ 1309-120 P9	■										12,00		-0,061	-0,018	0,05	0,20

* Qualità / Grade 333TN = HSS + PVD monostrato / coating