

LAMPE D'ATELIER G-LUX FIRST

Description


Lampe d'atelier COB LED avec **bras flexible solide** permettant d'**orienter rapidement et précisément** le flux lumineux.

Applications



Sans maintenance. Idéal pour remplacer les éclairages halogènes. Eclairage postes de travail, machines CNC, etc.

Caractéristiques


Réf. 879783 EAN 3660338332852	
Alimentation électrique 220-240 V~	Indice de rendu des couleurs (CRI) >80
Classe IP IP20	Température de surface <60°C
Température de couleur corrélée 4000-4500 K	Durée de vie 40 000 h
Flux lumineux 400 lm	Type de source lumineuse COB LED
Angle du faisceau 45°	Température de service -20~45°C
Puissance 4,5 W	Humidité de service 10~90%
Efficacité 85 lm/W	Poids : 0,58 kg
Couleur noir	Bras flexible 45,5 cm

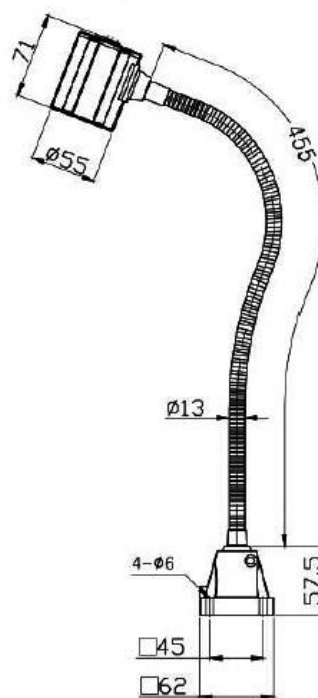

Données photométriques

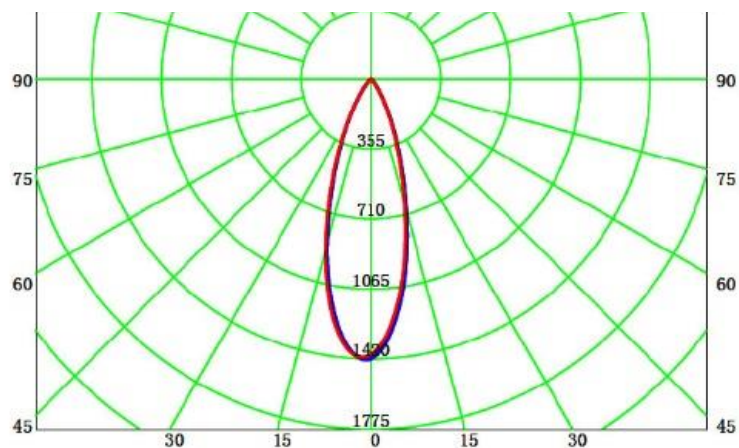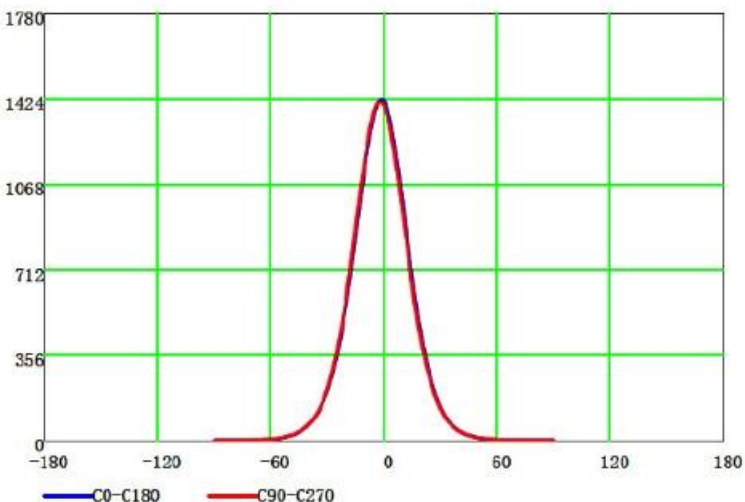


Luminosité moyenne

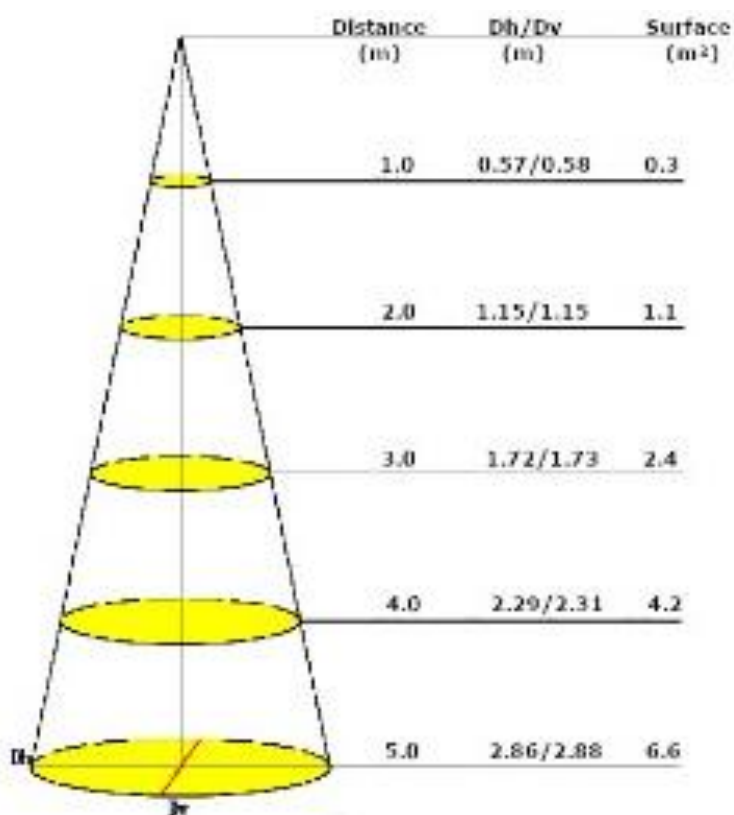

Fixation de la base par 4 vis (M5x20mm - non fournis), ou avec les accessoires de fixations proposées (étrier de fixation ou aimant pour base, non fournis).

Accessoires de fixation spécialement adaptés aux lampes G-LUX

Etrier pour base de lampes G-LUX et G-LUX PLUS
Réf. 879785
EAN 3660338332876

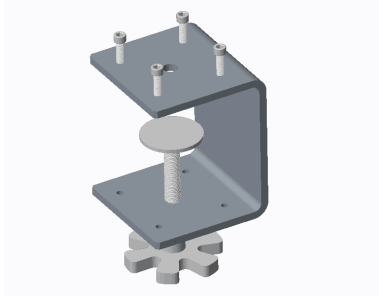

Aimant pour base de lampes G-LUX
Réf. 879786
EAN 3660338332883

