

Fiche technique

Courroies trapézoïdales classiques


Un profil A

Dimensions

Largeur supérieure B(mm)	13
Hauteur H(mm)	8
Angle $\alpha(^{\circ})$	40

Constructions et matériaux

1	Caoutchouc SBR supérieur
2	Cordon polyester
3	Base en caoutchouc SBR
4	Tissu fortement enduit de chloroprène

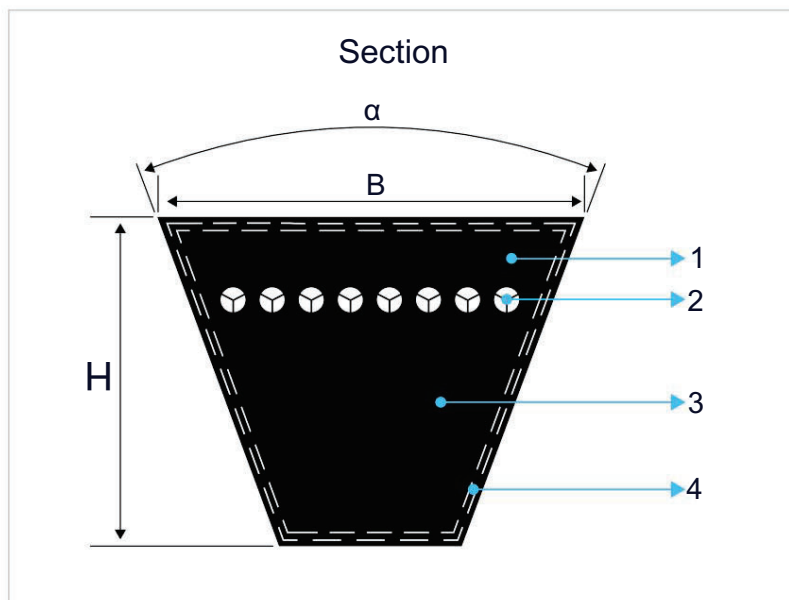

Etiquette ceinture :

Mécaline

RÉSISTANT À LA CHALEUR ET À L'HUILE
ANTI STATIQUE

A23.5/A630

Profil et
longueur

A13X596Li

Largeur et
longueur intérieure

888814

Rubix
Code ENG

0921

Fab.
Date

Normes:


Temperature de fonctionnement
-40 a +70C

› BS 3790 / DIN 2215 PARTIE 1 / ISO 4184 › Antistatique

selon ISO 1813 › Conforme aux exigences RoHs et REACH ›

Plage de longueur : 490-4610 mm › Poids : 0,108 kg/m

Mesure de longueur :

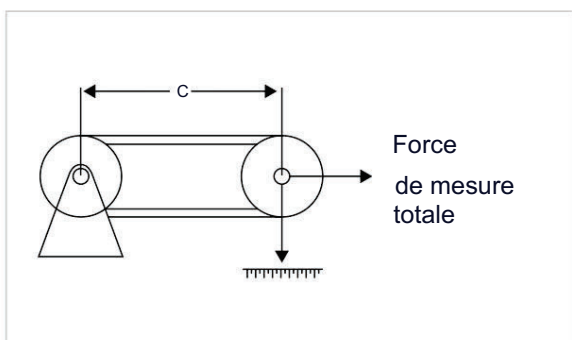

Diamètre de référence de la poulie de mesure (mm)	5
Circonférence de référence effective (mm)	300
Entraxe (mm)	C
Largeur de référence (mm)	11
Angle de rainure $\alpha(^{\circ})$	38
Force de mesure par courroie (N)	196
Longueur de courroie : $L_d=2C+300$	