


Metric series	Inch series
with cage	Full-complement roller
without inner ring	with inner ring
without seal	with seal
ミリ系	インチ系
保持器付き	総ころ
内輪なし	内輪付き
シールなし	シール付き

NATV type
NATV··X type
NATV··LL type
NATV··XLL type


NATV形
NATV··X形
NATV··LL形
NATV··XLL形

Full-Complement Roller-Type Roller Followers

総ころ形ローラフォロア

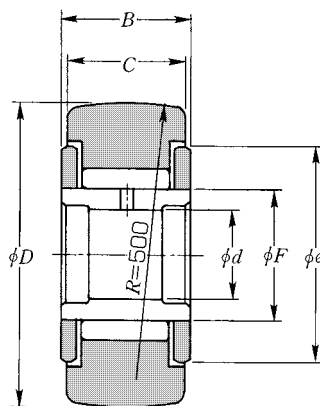

NATV type
(Full-complement roller type)
NATV形 (総ころ形)



NATV··LL type
(Full-complement roller type, sealed)
NATV··LL形 (総ころシール形)

OD ¹⁾ 外径 mm D 0 -0.05	Roller Follower number 呼び番号				Dimensions 寸法 mm				
	Without seal シールなし		With seal シール有り		d	B	C	e	F
	Spherical outer rings 球面外輪	Cylindrical outer rings 円筒外輪	Spherical outer rings 球面外輪	Cylindrical outer rings 円筒外輪					
16	NATV5/3AS	NATV5X/3AS	NATV5LL/3AS	NATV5XLL/3AS	5	12 ⁰ -0.180	11	12	8
19	NATV6/3AS	NATV6X/3AS	NATV6LL/3AS	NATV6XLL/3AS	6	12 ⁰ -0.180	11	14	10
24	NATV8/3AS	NATV8X/3AS	NATV8LL/3AS	NATV8XLL/3AS	8	15 ⁰ -0.180	14	19	12
30	NATV10/3AS	NATV10X/3AS	NATV10LL/3AS	NATV10XLL/3AS	10	15 ⁰ -0.180	14	23	15
32	NATV12/3AS	NATV12X/3AS	NATV12LL/3AS	NATV12XLL/3AS	12	15 ⁰ -0.180	14	25	17
35	NATV15/3AS	NATV15X/3AS	NATV15LL/3AS	NATV15XLL/3AS	15	19 ⁰ -0.210	18	27	20
40	NATV17/3AS	NATV17X/3AS	NATV17LL/3AS	NATV17XLL/3AS	17	21 ⁰ -0.210	20	32	22
47	NATV20/3AS	NATV20X/3AS	NATV20LL/3AS	NATV20XLL/3AS	20	25 ⁰ -0.210	24	37	25
52	NATV25/3AS	NATV25X/3AS	NATV25LL/3AS	NATV25XLL/3AS	25	25 ⁰ -0.210	24	42	30
62	NATV30/3AS	NATV30X/3AS	NATV30LL/3AS	NATV30XLL/3AS	30	29 ⁰ -0.210	28	51	38
72	NATV35/3AS	NATV35X/3AS	NATV35LL/3AS	NATV35XLL/3AS	35	29 ⁰ -0.210	28	58	44.5
80	NATV40/3AS	NATV40X/3AS	NATV40LL/3AS	NATV40XLL/3AS	40	32 ⁰ -0.250	30	66	50
90	NATV50/3AS	NATV50X/3AS	NATV50LL/3AS	NATV50XLL/3AS	50	32 ⁰ -0.250	30	76	60

Note:1. JIS Class 0 is the dimensional tolerance of the outside diameter D of the outer rings of the NATV··X and NATV··XLL types whose outside surface form is cylindrical.
注1) 外径面が円筒であるNATV··X形、NATV··XLL形の外輪外径 D の許容差はJIS 0級である。