FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 09/06/2021

PARKA VISION One

Référence	EAN	Produit
847058	3660338086830	JAUNE/MARINE TS
847059	3660338086847	JAUNE/MARINE TM
847060	3660338086854	JAUNE/MARINE TL
847061	3660338086861	JAUNE/MARINE TXL
847062	3660338086878	JAUNE/MARINE TXXL
847063	3660338086885	JAUNE/MARINE TXXXL
854108	3660338099588	ORANGE/MARINE TS
854109	3660338099595	ORANGE/MARINE TM
854110	3660338099601	ORANGE/MARINE TL
854111	3660338099618	ORANGE/MARINE TXL
854112	3660338099625	ORANGE/MARINE TXXL
854113	3660338099632	ORANGE/MARINE TXXXL
870185	3660338238413	ROUGE/MARINE TS
870186	3660338238420	ROUGE/MARINE TM
870187	3660338238437	ROUGE/MARINE TL
870188	3660338238444	ROUGE/MARINE TXL
870189	3660338238451	ROUGE/MARINE TXXL
870190	3660338238468	ROUGE/MARINE TXXXL

Description



PARKA - Description
• Manches montées.
• Coutures étanchées.
• Doublure fixe matelassée noire.
• Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pressions.
• Bas de manches avec poignets bord côte intérieur.
• Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
• Dos du col fermé par trois boutons pressions.
• Patte d'accroche dans le col.
• Cordon de serrage avec bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
• Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
• Deux poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants.
• Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues dos et devant.
• Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.
• Deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche.
• Empiècements contrastés sur les zones les plus exposées à la salissure.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MATIÈRES PREMIÈRES
Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².
Doublure matelassée taffetas 100% polyester. Poids : 200 g/m².
Polaire 100% polyester. Poids : 250 g/m2.
Tissu rétroréfléchissant
Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).
STOCKAGE
Elle doit être stockée dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
ENTRETIEN
L'entretien s'effectue par lavage à 40°C.
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.





Normes et certifications

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686,paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :
- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- EN 14058 (2004) pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus).
- EN 343 (2003) + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.

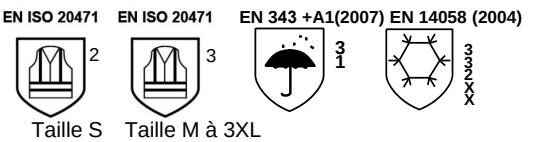

Taille S Taille M à 3XL

L'attestation d'examen CE de type a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant : N° 033/2017/0131

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com

www.giss.com