PRAMET

New products 2015.2

TCMT

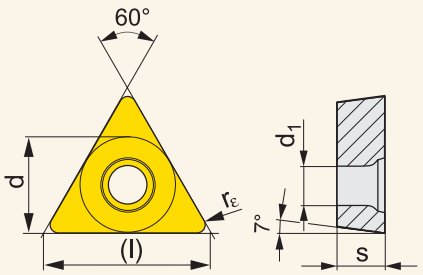

Dimensions	(l)	d	d_1	s		
06T1	6,9	3,970	2,20	1,98		
0902	9,5	5,560	2,50	2,38		
1102	11,0	6,350	2,90	2,38		
16T3	16,5	9,525	4,50	3,97		

Chip-breaker	ISO	Grade									Radius	Feed/rev.		Depth of cut	
		T5305	T5315	T7335	T9315	T9325	6630	T8315	T8330	TT310	r_e	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	TCMT 06T102E-FF2				●						0,2	0,08	0,12	0,2	1,5
	TCMT 06T104E-FF2				●	●					0,4	0,15	0,23	0,4	2,0
	TCMT 090204E-FF2		●		●	●					0,4	0,10	0,23	0,4	2,5
	TCMT 110202E-FM			●	●	●		●	●		0,2	0,08	0,12	0,2	2,0
	TCMT 110204E-FM			●	●	●		●	●		0,4	0,08	0,24	0,4	2,0
	TCMT 110208E-FM				●	●			●		0,8	0,15	0,30	0,8	2,5
	TCMT 16T304E-FM			●	●	●		●	●		0,4	0,10	0,25	0,4	3,0
	TCMT 16T308E-FM			●	●	●		●	●		0,8	0,10	0,35	0,8	3,0
	TCMT 16T308E-RF						●				0,8	0,15	0,40	1,0	4,0
	TCMT 16T308E-RM	●	●	●	●	●			●		0,8	0,15	0,40	1,0	4,0
	TCMT 16T312E-RM	●	●		●	●			●		1,2	0,15	0,45	1,5	4,0
	TCMT 110204E-UR				●	●			●		0,4	0,08	0,24	0,4	3,0
	TCMT 16T304E-UR				●	●			●	●	0,4	0,08	0,24	0,4	3,0
	TCMT 16T308E-UR		●		●	●			●		0,8	0,08	0,30	0,8	3,0

● New item in the assortment

● Stock assortment ○ Non-stock assortment All dimensions [mm]

See latest price list for current availability